


## Rady skierowane do użytkowników i sprzedawców karniszy :

1. Należy zwrócić uwagę na odległość na jaką wystaje parapet lub grzejnik od ściany i zastosować odpowiedniej długości uchwyty (**L - odległość pierwszej rury od ściany**).
2. Model sufitowy umożliwia montowanie karnisza w dowolnej odległości od ściany.
3. W karniszu podwójnym lub potrójnym istnieje możliwość zastosowania rur  $\varnothing 20$  lub  $\varnothing 30$  mm.
4. W przypadku zawieszania **ciężkich tkanin** odległości między podporami należy odpowiednio zmniejszyć. Maksymalne odległości między podporami wynoszą dla rury  $\varnothing 12$  mm - 130 cm,  $\varnothing 16$  mm - 150 cm,  $\varnothing 20$  mm - 180 cm,  $\varnothing 30$  mm - 230 cm, dla szyny 180 cm.
5. Długość karnisza powinna być większa od światła okna min. 40-60 cm.
6. W miejscu łączenia rur należy umieścić uchwyt.
7. Możliwe jest **wykonanie nietypowych elementów** karnisza na zamówienie: łączników karniszy pod dowolnym kątem, uchwytów i rozet (cena +40 % do ceny standardowej) oraz rur giętych w łuki.
8. **Konserwację karnisza** należy przeprowadzać wycierając go delikatnie na sucho. Polerowanie lub czyszczenie wszelkimi środkami prowadzi do zniszczenia warstwy ochronnej.
9. Wszelkie wątpliwości przed przyjęciem zamówienia prosimy skonsultować z producentem.

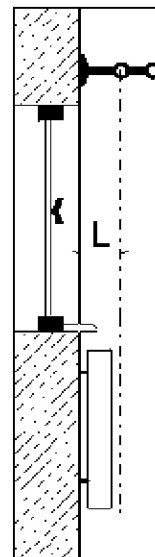

Rury i szyny cięte są na odcinki: **1,5 m, 1,75 m, 2,00 m i 2,50 m**, a w przypadku  $\varnothing 12$  - **1,25 m, 1,5 m, 1,75 m i 2,00 m**.

W przypadku łączenia rur i szyn należy pamiętać o umieszczeniu uchwytów w miejscu łączenia. Przy długich karniszach zastosowanie szyn zamiast rur pozwoli na przesuwanie się zasłon na całej długości - nawet pod uchwytami - co jest niemożliwe w przypadku rur (przesuwanie kółek możliwe jest tylko pomiędzy podporami). Klienci Firmy ZEGAR mają do wyboru ogromną liczbę kombinacji różnych średnic rur, a także możliwość komponowania ich z szynami. **W przypadku ciężkich zasłon lub firan należy odpowiednio zmniejszyć odległość między uchwytami.** Na zamówienie istnieje również możliwość wzmocnienia rury specjalną stalową wkładką. Cena rury wzrasta wówczas o 20%.

**UWAGA! Zamówienia na elementy standardowe (katalogowe) wysyłamy do 7 dni od otrzymania zamówienia, zaś inne (np. gięte rury lub szyny, nietypowe uchwyty itp.) do 14 dni. W przypadku niemożności wykonania niestandardowego elementu będziemy informować. Szybsza realizacja jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem działu handlowego.**

**W przypadku mosiądzu należy pamiętać, iż bardzo łatwo jest uszkodzić delikatną warstwę zabezpieczającą produkt. Dlatego też zaleca się montowanie karnisza w bawełnianych rękawiczkach, dołączanych wraz z instrukcją przy zakupie. Czyszczenia i konserwacji nie należy przeprowadzać przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych, czy nawet czystej wody. Aby karnisze służyły nam jak najdłużej ciesząc oko swym pięknem należy je tylko w miarę potrzeb delikatnie przecierać suchą, bawełnianą ściereczką.**

**INSTRUKCJE MONTAŻU I GIĘCIA SZYN LUB RUR  
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH 161 i 156.**